Kranarm

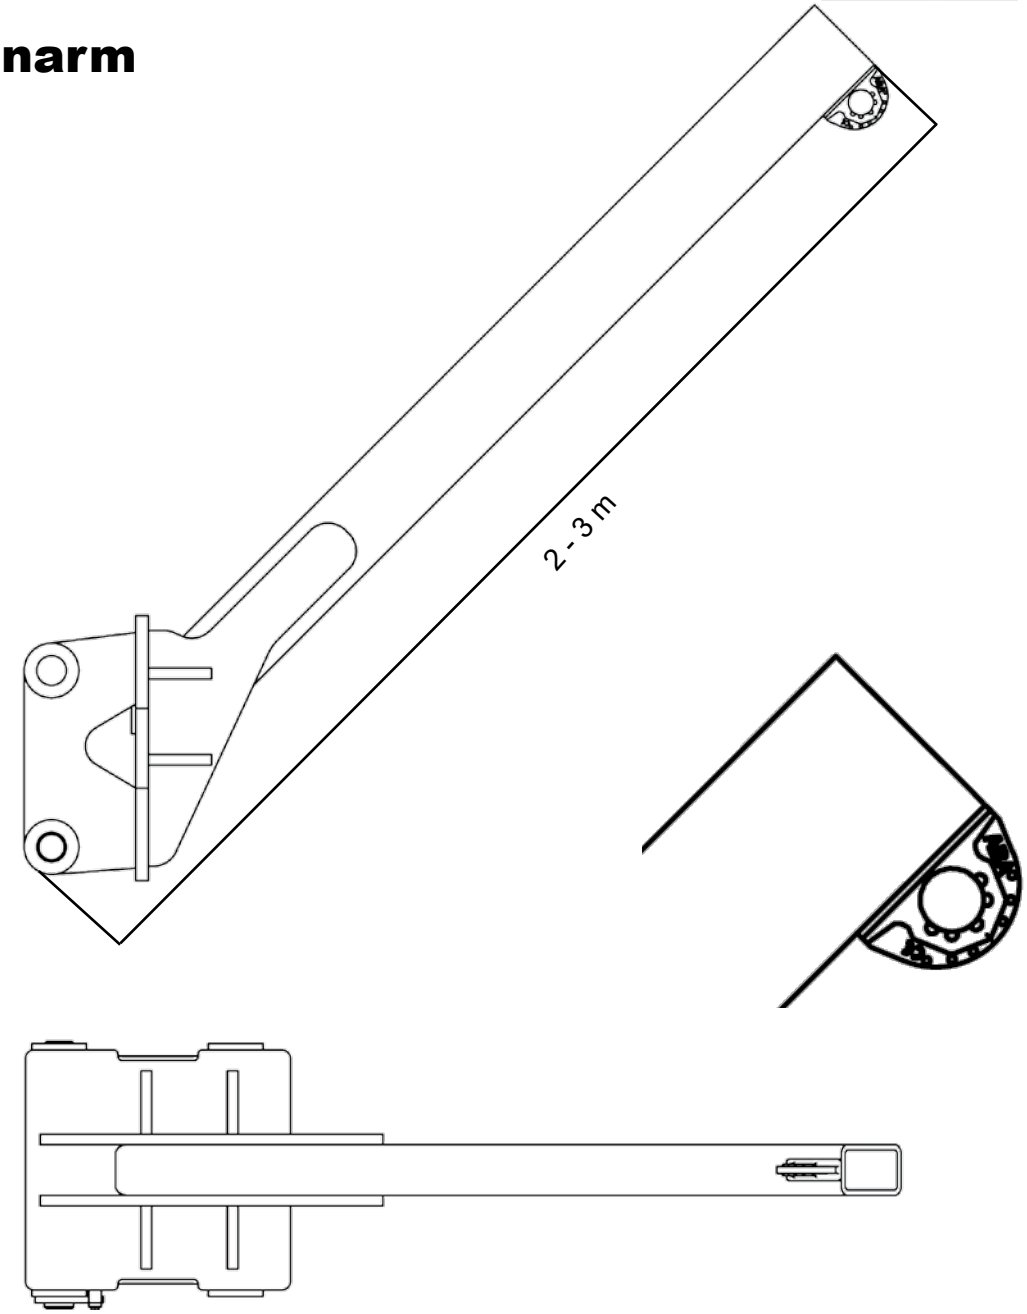

Mit einem KTH, Kranarm rüsten Sie jeden Bagger in wenigen Minuten zu einem mobilen Kran aus und können mit dieser Kombination viele Be- und Entladearbeiten sowie im Inner- und Außerbetrieblich verrichten.

Anmerkung
Für optimalen Einsatz sollte die Tragfähigkeit des Anbaugerätes den Leistungsdaten des Bagers entsprechen.

Traglast	2.500 kg.
bei max. Länge von 3000 mm	1.500 kg.
Gewicht	300- 400 kg.

© Copyright Steck 2025 Ohne Gewähr! Tel.+49 (0) 7345 9123 - 0 Fax+49 (0) 7345 9123 - 20 E-Mail info@steck.de www.steck.de