Steck
Abbruchgeräte

Schere zum Reifenschneiden

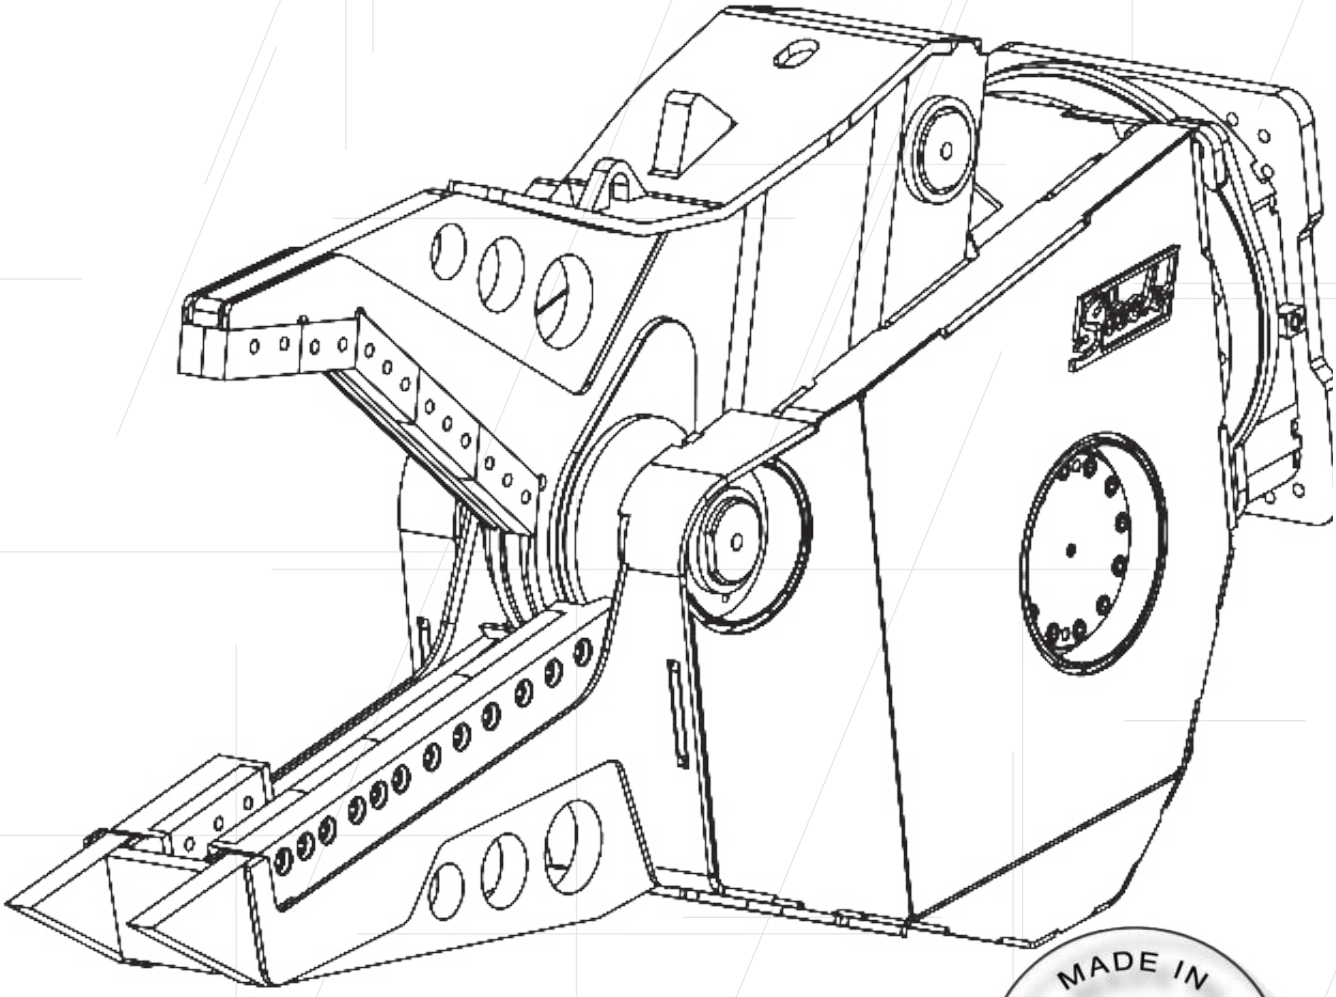

MADE IN Steck Gütesiegel GERMANY

Schere zum Reifenschneiden

Technische Daten	S20R	S25R	S32R
Baggerdienstgewicht (t)	15 - 25	22 - 32	28 - 45
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg)	1.800	2.350	3.000
Gewicht, mit Kopfplatte (kg)	2.000	2.600	3.250
Gesamthöhe (mm)	2.100	2.300	2.850
Gesamtbreite (mm)	400	720	720
C - Maulöffnung (mm)	850	900	1.353
D - Maultiefe (mm)	700	870	975
Breite Unterbacke (mm)	60	90	90
Breite Oberbacke (mm)	60	90	90
Schneidlänge (mm)	700	800	975
Schließkraft Punkt 1 (t)	78	90	120
Schließkraft Punkt 2 (t)	115	125	165
Schließkraft Punkt 3 (t)	200	220	285
Öffnen / Schließen P^{max} (bar)	350	350	350
Ölliefermenge (l/min)	150 - 250	150 - 250	200 - 500
Zeit Öffnen / Schließen (sek)	1,9 - 1,2	1,9 - 1,2	2,6 - 2,0

© Copyright Steck a 01/2020

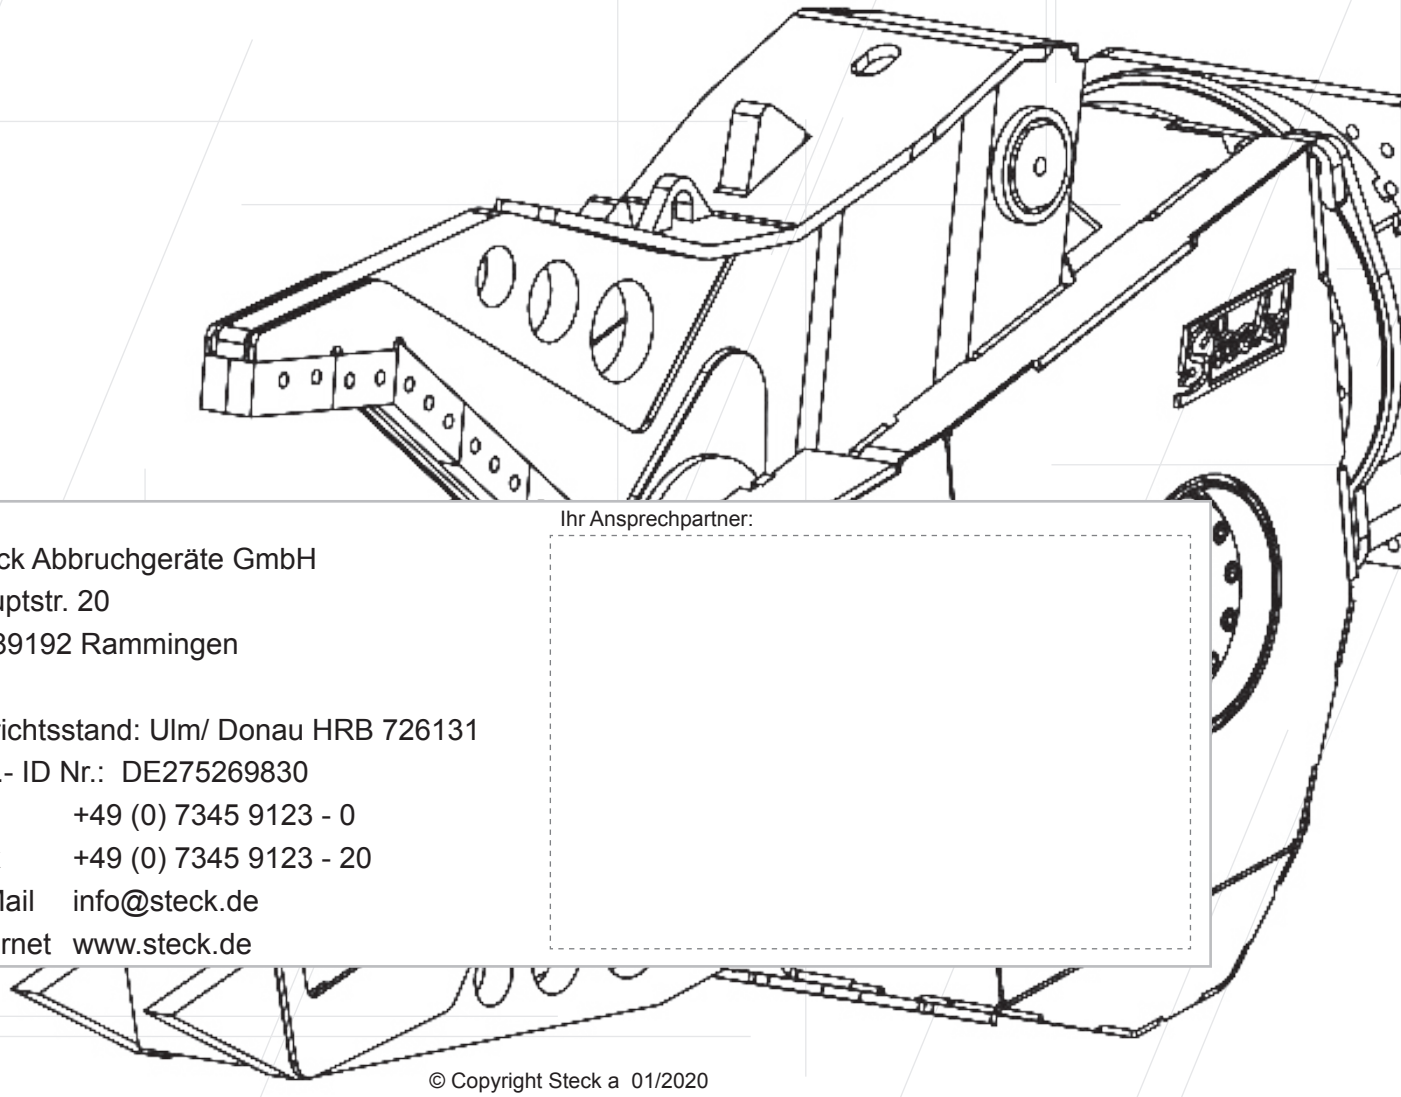

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.: DE275269830
Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de

Ihr Ansprechpartner:

© Copyright Steck a 01/2020